

0.14.1 → 0.15.0 23 сентября 2026

Платформа работает на компанию

Знает оргструктуру, сама читает Jira и Confluence, ходит в корпоративные системы под учёткой сотрудника. А чат теперь сам ищет, запоминает и рисует.

Организация

Доступ и расход по дереву

Данные


Jira, Confluence, свои коннекторы

Инструменты

Личные учётки, допуск, веб-поиск

Чат

Режимы, память, схемы

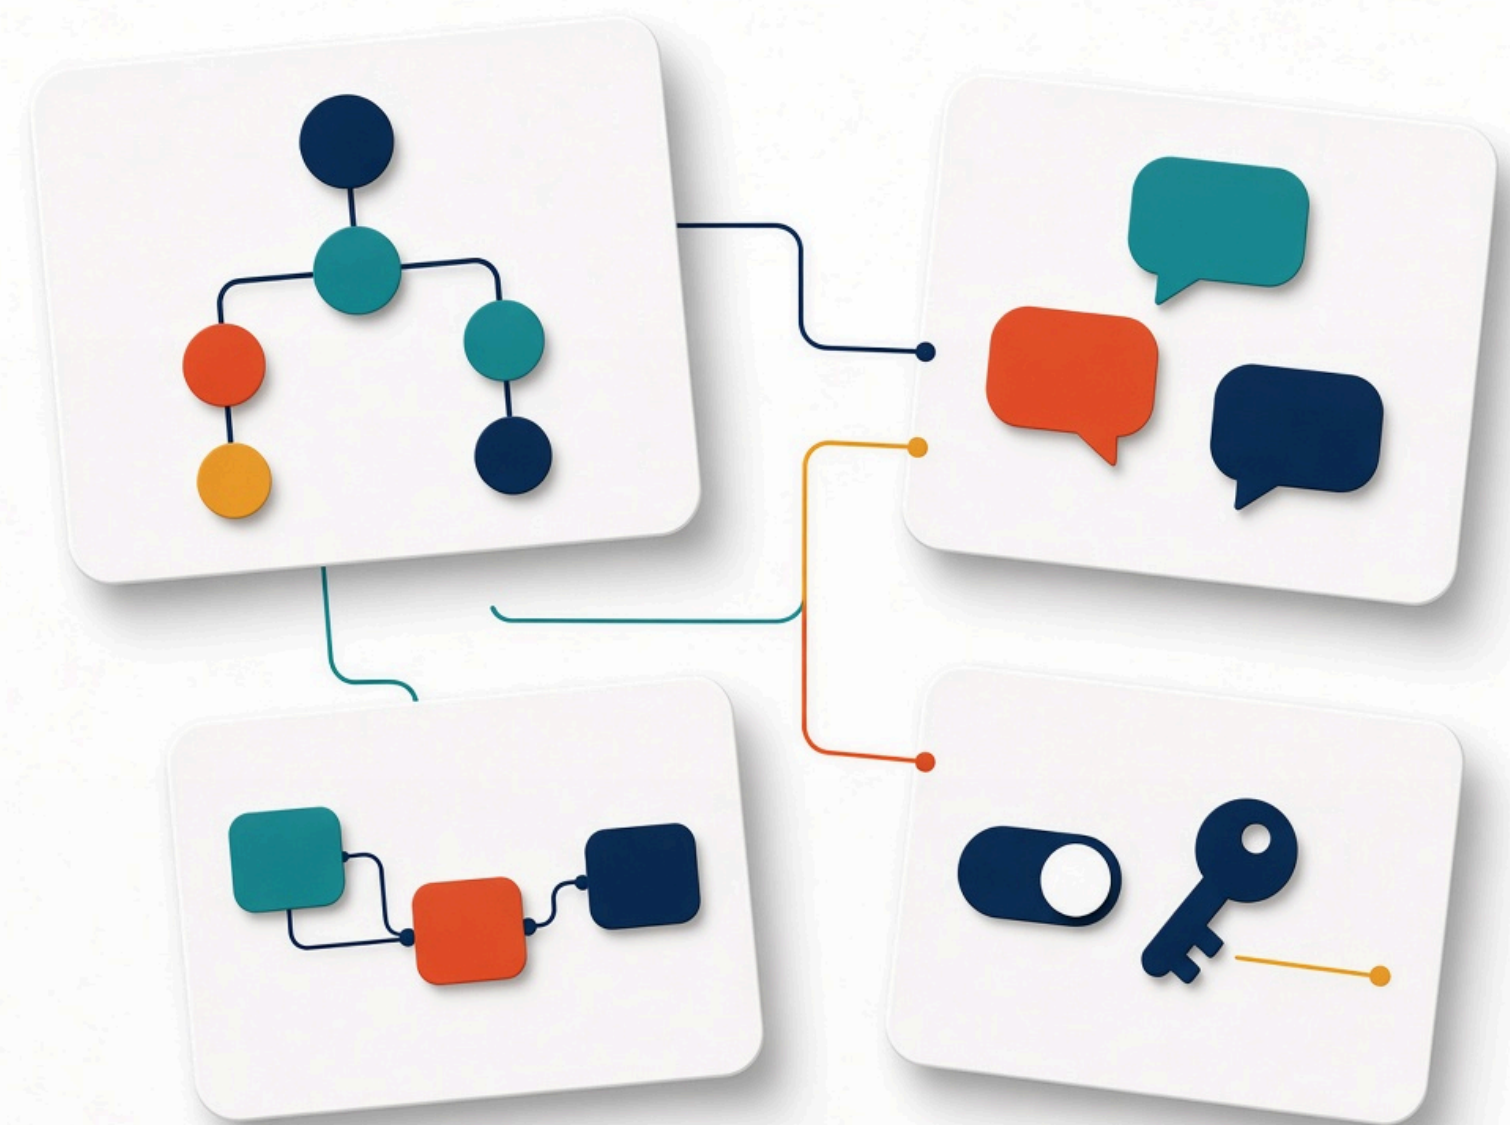

10

крупных нововведений

6


компонентов на 0.15.0

0

правок в коде процессных агентов

Четыре линии, шестнадцать станций

Что появилось в 0.15.0 и кого из пользователей это касается.

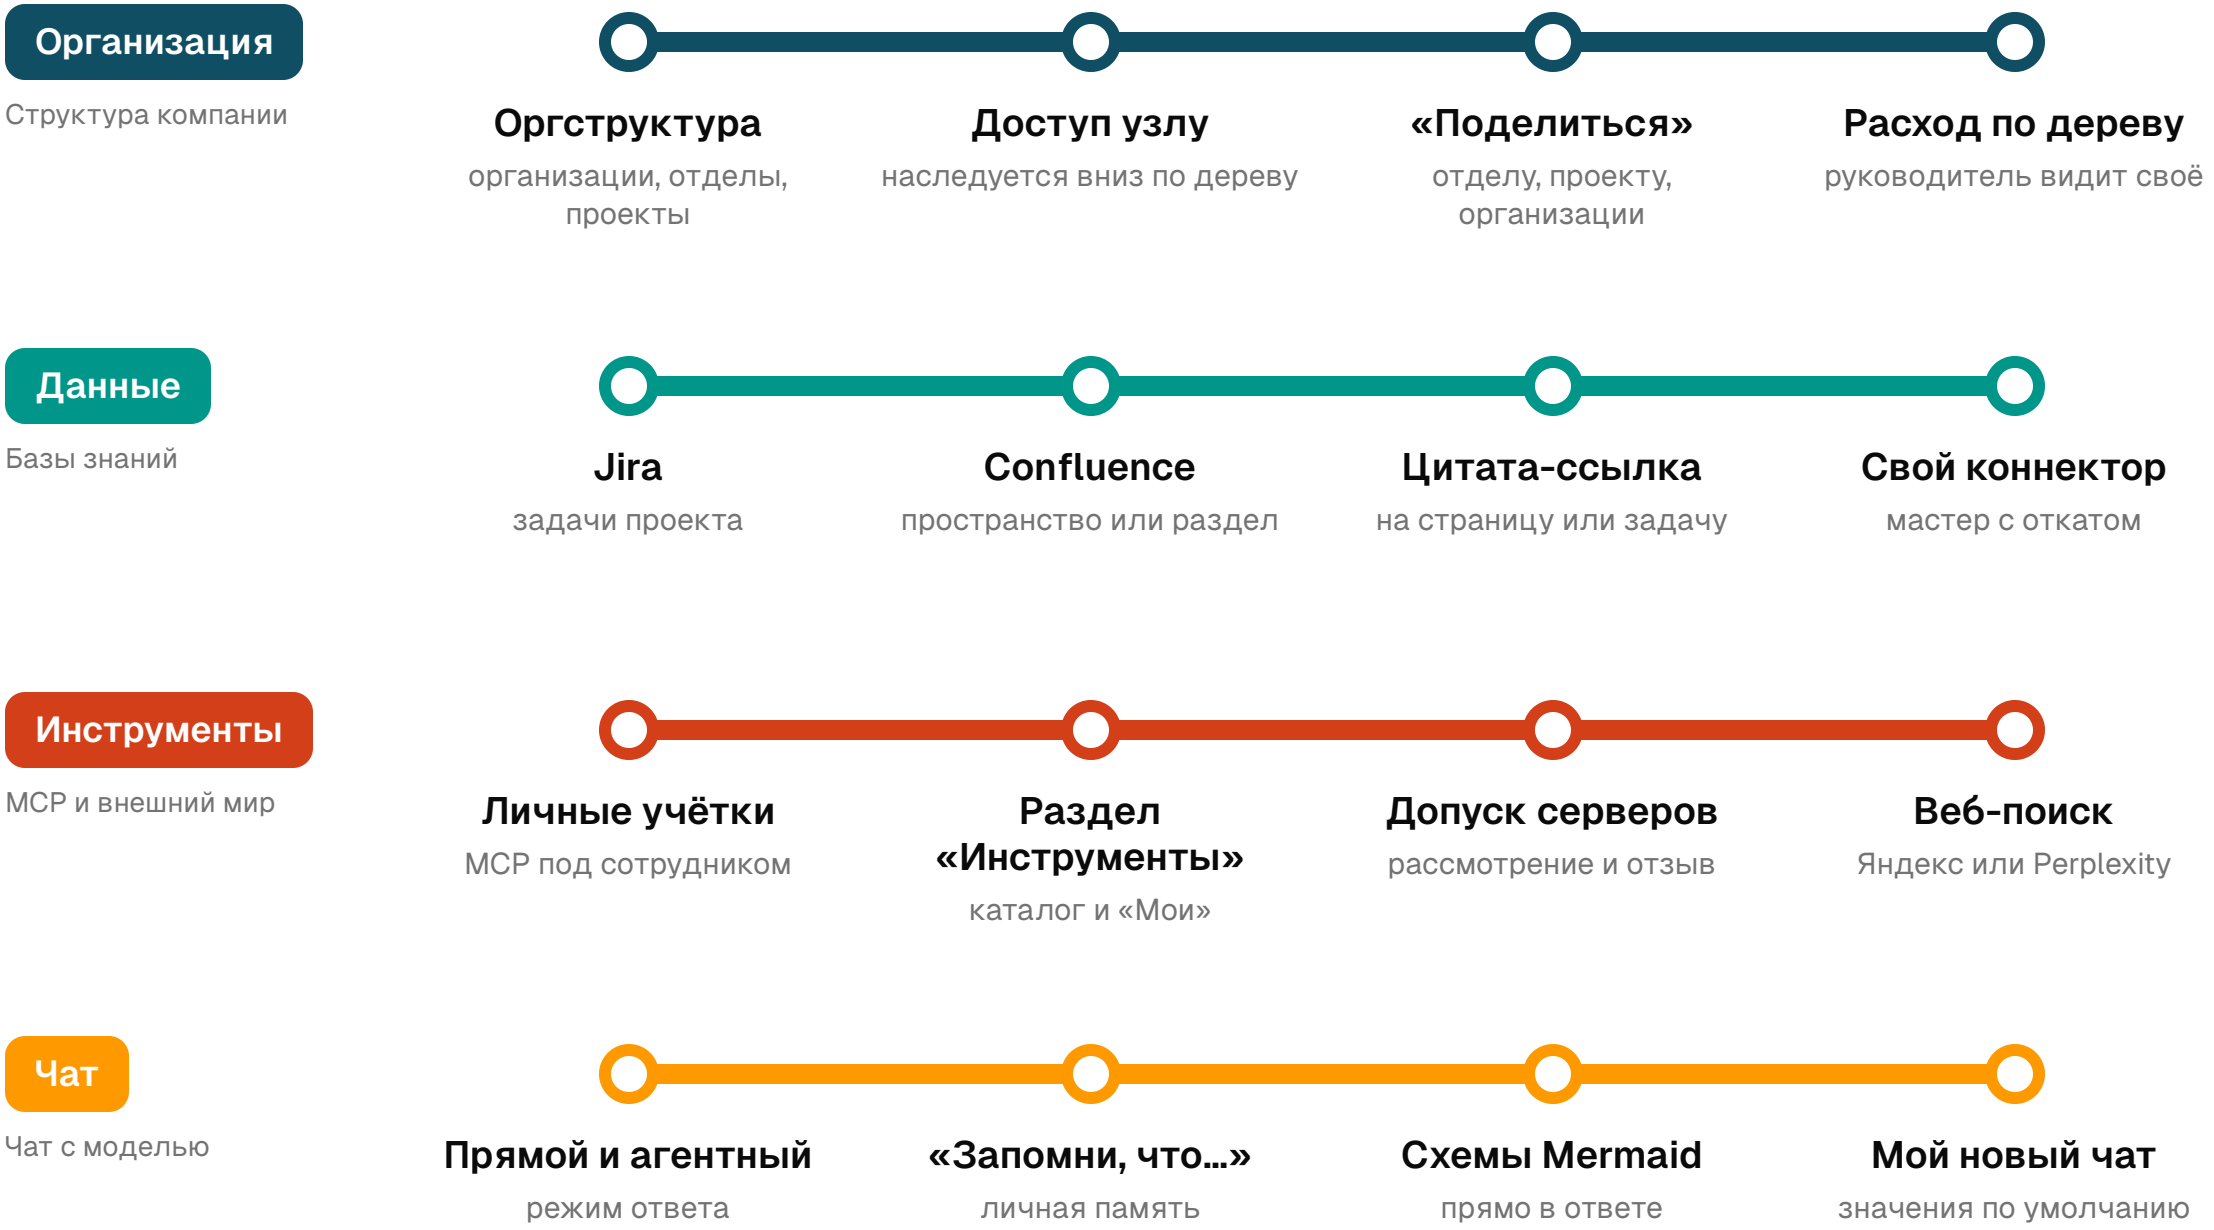

Кого касается


Где пользователь заметит изменения

	ОРГ.	ДАННЫЕ	ИНСТР.	ЧАТ
Администратор структура, источники, допуск	●	●	●	●
Сотрудник свои подключения и чат	○	○	●	●
Руководитель своё поддерево и расход	●	●	●	○
Автор агента шаринг и учётка собеседника	○	●	●	●

● работает с этим ○ видит результат


- и ещё
- Лимит соединений на API-токен
- «Продолжить» после обрыва
- Автор сразу говорит со своим агентом
- Ревизия протокола SDK

Больше не нужно вручную собирать группу и править её при каждом переводе сотрудника.

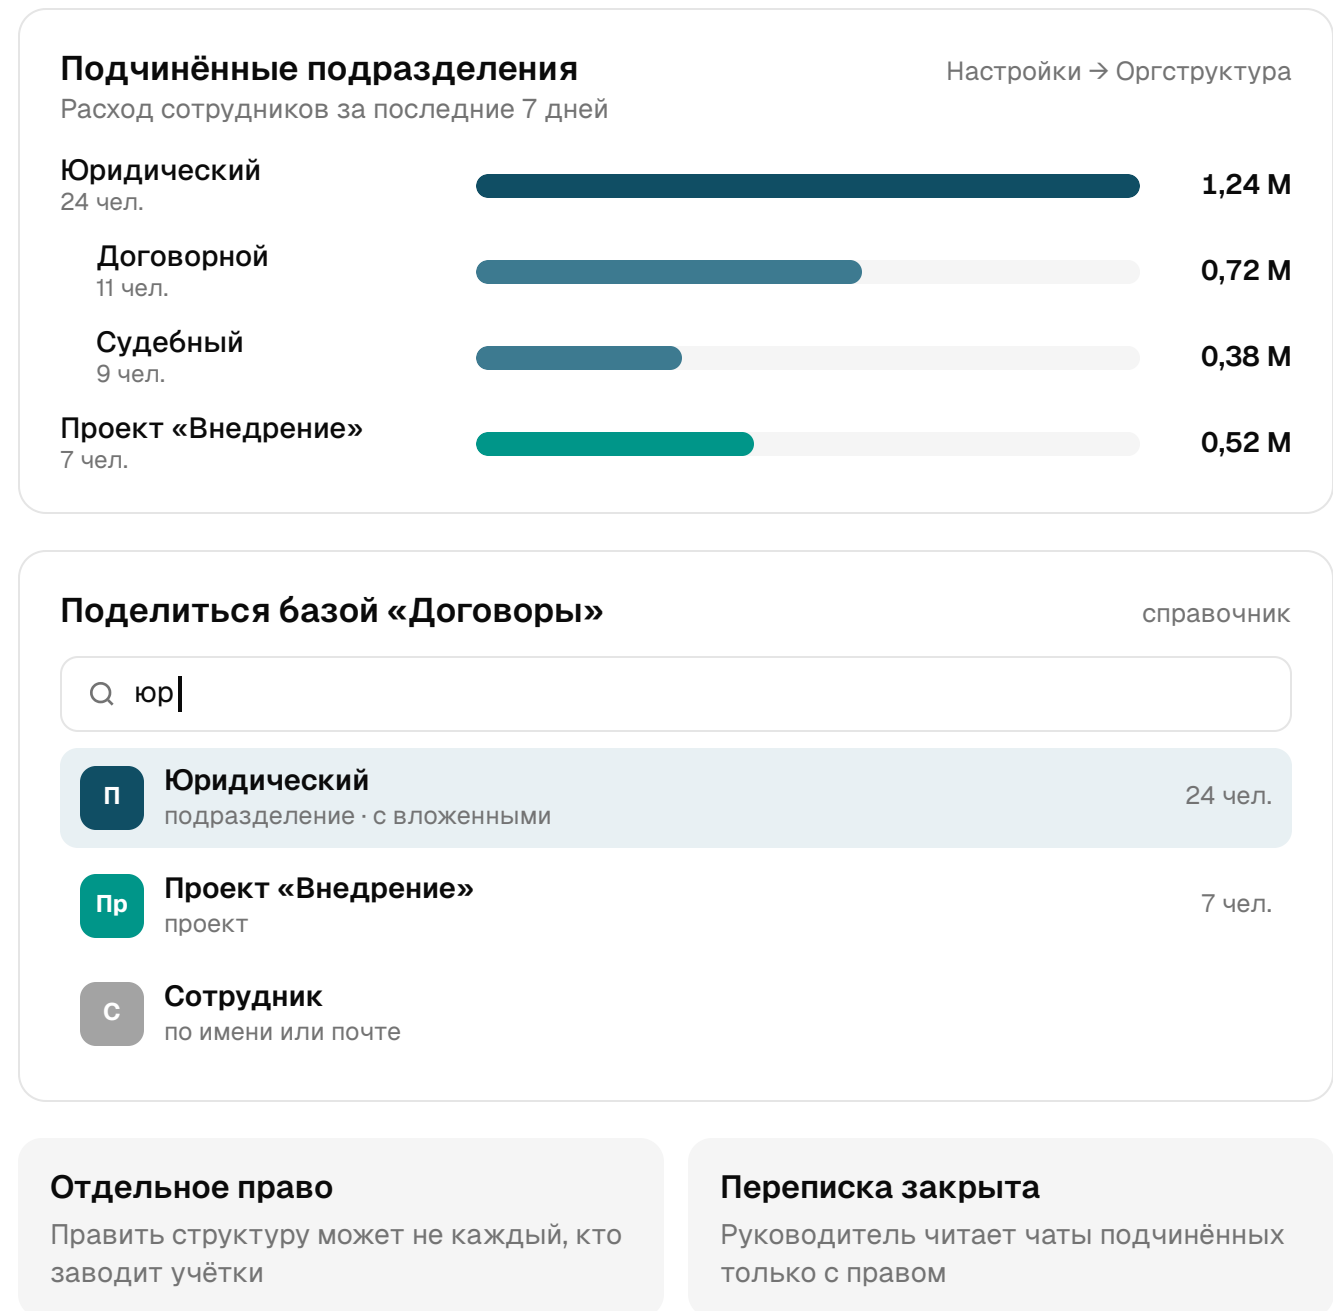

Базы знаний сами забирают Confluence и Jira

Выгрузки файлами больше не нужны, и база не устаревает на следующий день.

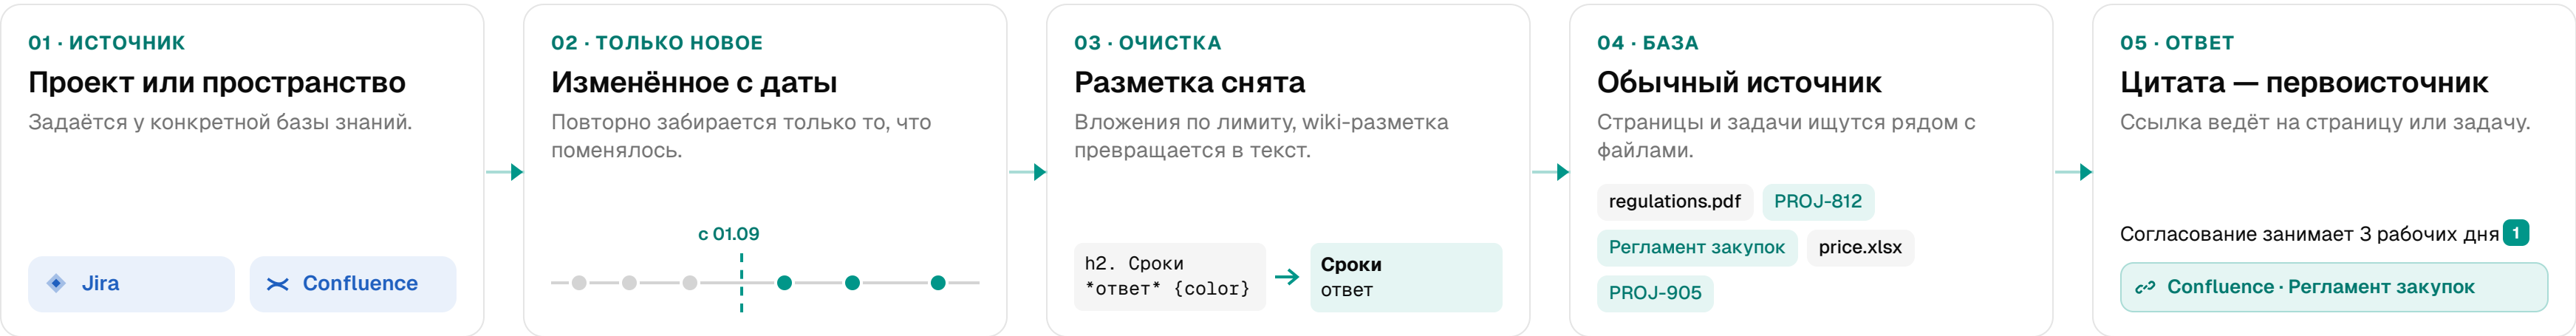

Редактировать хранилище Jira

Обновите параметры подключения к хранилищу

1 Подключение

2 Параметры

Параметры подключения

3 Проверить подключение

Адрес инстанса

https://jira.company.ru/

Режим подключения

PAT — персональный токен (Bearer)

PAT (Bearer)

PAT (Bearer) — Jira с 8.14 и Confluence с 7.9. На Atlassian Cloud только Basic: почта и API-токен, не PAT.

Дополнительно: TLS

Отмена

Шаг 1 из 2

Далее

/admin/kb-connectors

Коннекторы базы знаний

Свой Python-коннектор: изолированный venv, pip только после подтверждения, откат на прошлый релиз.

4

Новый релиз

Код выполняется на сервере с доступом к секретам этого подключения. Откат не отменяет уже ушедшие запросы.

Код не выполняется: коннектор видит PAT/пароль хранилища. Нативные пакеты без wheel на slim-образе не соберутся.

5

requirements.txt

from cognitum_kb_connector import KbSourceConnector

0.27.0

6

Установка релиза

Установка релиза

Что реализовать

Ровно один класс-наследник KbSourceConnector.

Обязательно

- plugin_id title
- probe() — ошибка, если нет доступа
- list_items(cursor) → SourceListResult
- read_item(path) → (bytes, content_type)

По желанию

- connection_fields() — поля формы подключения
- list_dirs() — дерево в мастере источника
- assemble_card() — markdown-карточка для item_mode = "api_text"

ZIP connector.py и при необходимости requirements.txt. Можно обернуть в одну папку. Остальные .py в релиз не попадут.

Настройки хранилища доступны как self._conn. Платформа сама подложит cognitum_kb_connector.py в venv.

Вставить пример Echo

- 1

Адрес прямо из браузера

Вставляется ссылка на инстанс или раздел
- 2

Логин с паролем или токен

PAT для серверной Jira и Confluence, почта и API-токен для Cloud
- 3

Проверка до сохранения

Подключение проверяется в «Хранилищах»
- 4

Свой коннектор к другой системе

Мастер предупреждает: код видит секреты подключения
- 5

Зависимости — после подтверждения

Изолированное окружение на каждый релиз
- 6

Откат версии

Можно вернуться на прошлый релиз коннектора

MCP ходит в систему с правами того, кто спрашивает

Трекер, CRM или почту теперь можно подключить, даже если права у сотрудников разные.

БЫЛО

Одна учётка на всех

Модель видела данные с правами сервисной учётки.

СТАЛО

Свой ключ у каждого

Токен, логин с паролем или OAuth — выбирает администратор.

Инструменты

Внешние MCP-серверы, к которым у вас есть доступ.

Мои Каталог MCP

Поиск по каталогу

context7-mcp

Context7 MCP test server

Общее подключение добавлено: 1

+ Добавить к себе

assistant-mcp

Инструменты секретаря: задачи и напоминания

Общее подключение

+ Добавить к себе

echo-mcp

Демонстрационный MCP-сервер echo-агента (tools + resources + prompts)

Общее подключение

+ Добавить к себе

sborka mcp

Инструмент для подключения вашего агента/чата к SDLC AI B2B SAAS SixSeven системе Сборка

Личный токен добавлено: 1

Возьми токен в системе Сборка и вставь сюда

+ Добавить к себе

Инструменты

Внешние MCP-серверы, к которым у вас есть доступ.

Мои Каталог MCP

Поиск по инструментам

context7-mcp

Context7 MCP test server

Общее подключение

добавлен 23.09.2026, 00:13:50

Обновить Переименовать Отключить

Sborka MCP основной

sborka mcp

Личный токен

добавлен 22.09.2026, 12:06:38

Обновить Переименовать Отключить

1 Раздел «Инструменты»

2 Каталог серверов

3 «Личный токен» или общее

4 «Добавить к себе»

5 «Мои»: вкл., имя, отключить

Поделились агентом — токен автора остался у автора


Агент идёт в инструмент учёткой собеседника. Нет подключения — карточка предложит «Подключить».

Пароль в чат не вводится никогда

Сервер попросил доступ — в чате появляется карточка со ссылкой на страницу подключения.

Внешний сервер попадает к агентам только после допуска

Если сервер поменял набор инструментов, это видно сразу, а не через месяц.

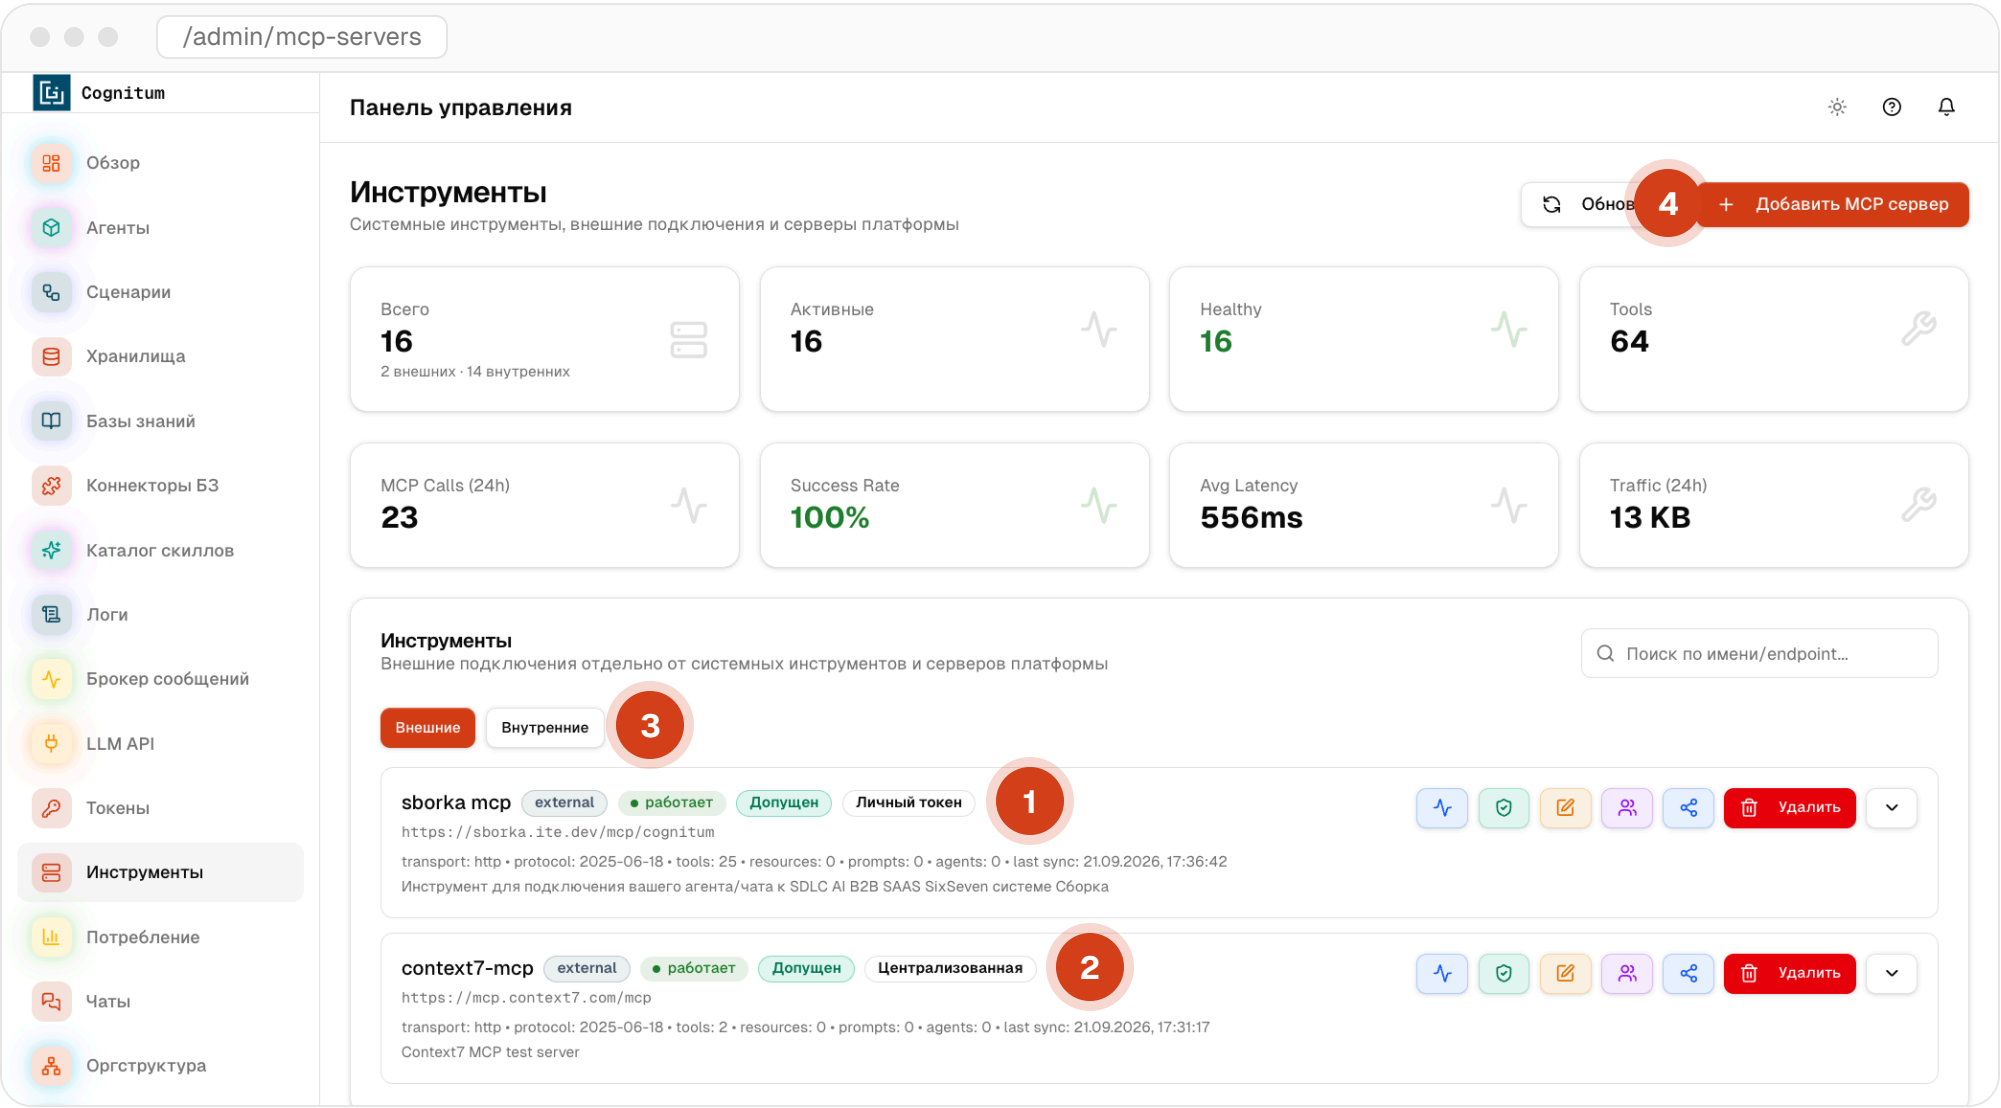

- 1 «Допущен» и «Личный token»
Статус рассмотрения и режим подключения видны в списке
- 2 «Централизованная» учётка
Одна учётка на всех, как было раньше
- 3 Внешние отдельно от внутренних
Базы знаний, системные и агентские — во второй вкладке
- 4 Stdio, SSE, HTTP и JSON-конфиг
Конфигурацию можно вставить из Cursor или Claude Desktop

⚠ Набор инструментов изменился

Баннер в карточке сервера показывает разницу с допущенной версией.

+ search_issues


+ get_worklog

legacy_search

✉ Владелец сервера уходит письмо

Веб-поиск — в границах, которые задал администратор

Свежий курс, новость или документацию внешнего сервиса больше не нужно искать вручную.

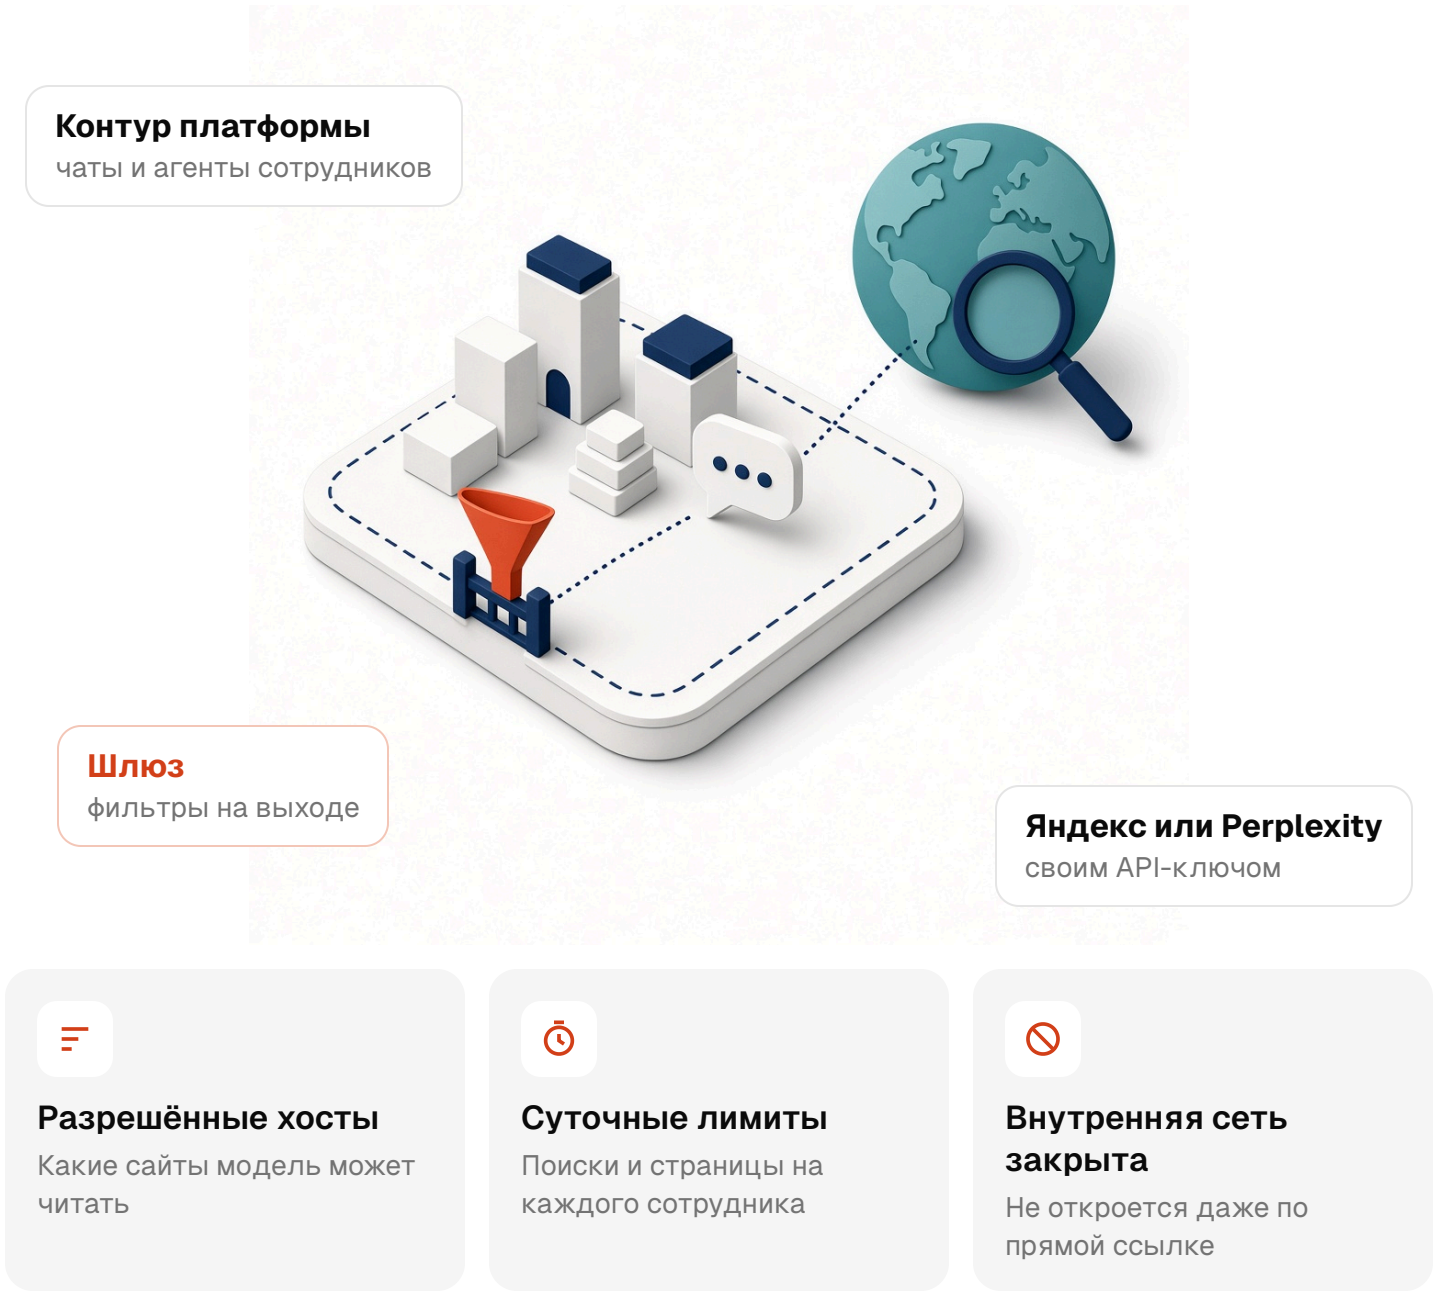

Веб-поиск

Запрос и адрес страницы уходят во внешний поисковый сервис за пределы контура.

Включить поиск

Движок

Яндекс

API-ключ

Ключ сохранён. Новый ключ заменит его

Идентификатор не нужен: ключ поиска уже привязан к каталогу своего сервисного аккаунта, и Яндекс списывает поиск с него.

Списывать с другого каталога

Разрешённые хосты

Пусто — читать можно ссылки из выдачи и из сообщения.
Иначе по одному хосту в строке, например example.com

Поисков в сутки

100

Страниц в сутки

200

Ноль снимает потолок. Считается отдельно на каждого сотрудника.

Сохранить

1 Предупреждение в интерфейсе

Запрос уходит во внешний сервис за пределы контура

2 Движок

Яндекс или Perplexity

3 Ключ администратора

Личная учётка сотруднику не нужна

4 Разрешённые хосты

5 Лимиты в сутки

Ноль снимает потолок

Где включается



- ✓ Галочка в «Инструментах» чата
- ✓ Галочка в карточке агента конструктора

СТЕНД, ЗА 24 ЧАСА


web_search	18 вызовов
web_fetch	5 страниц

Модель в чате сама работает с базами и инструментами

Чтобы модель поработала над задачей по шагам, агента в конструкторе собирать больше не нужно.

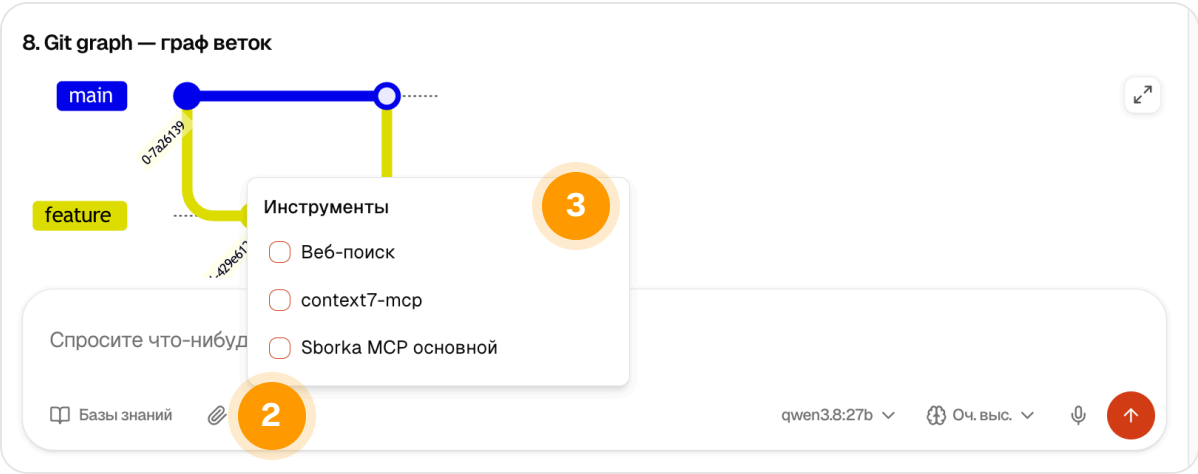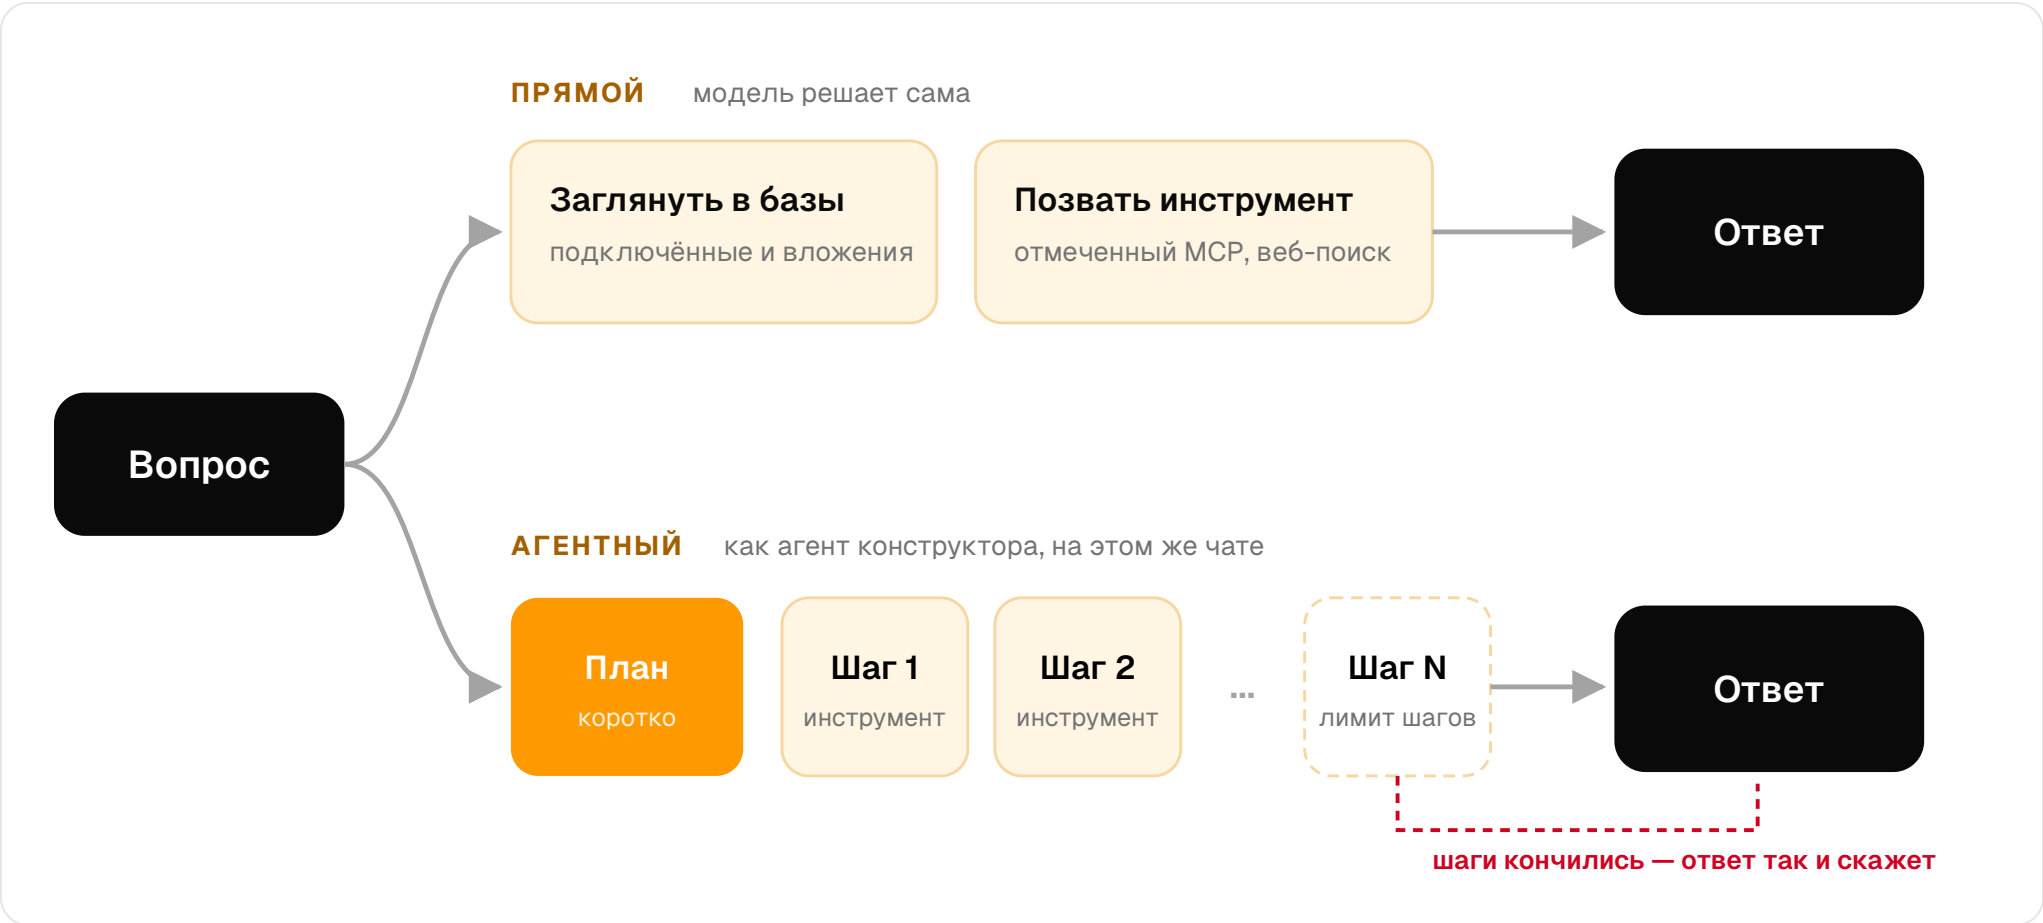

Модель без вызова инструментов всё равно получает найденное в базах и вложениях: платформа ищет за неё перед ответом.

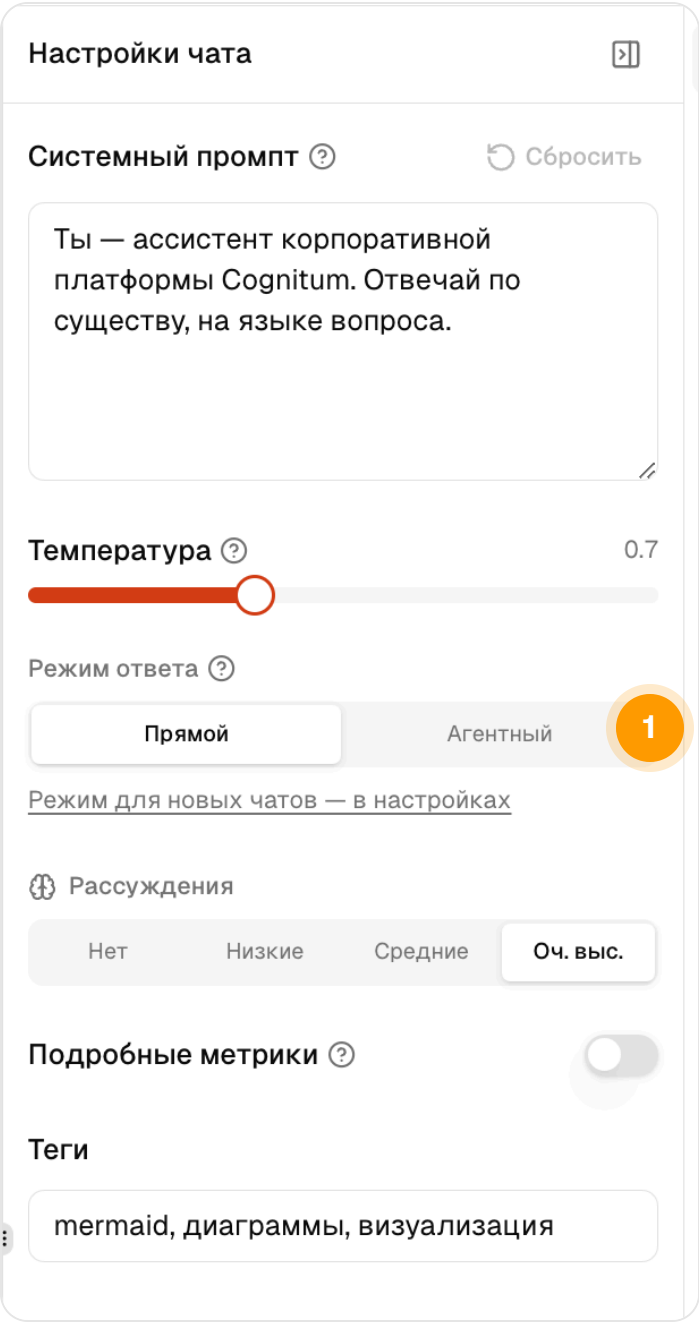

- 1 **«Режим ответа»**
Прямой или агентный — в панели «Настройки чата»
- 2 **Кнопка «Инструменты»**
В поле ввода: личные MCP-подключения и веб-поиск
- 3 **Уходит только отмеченное**
Модель видит те инструменты, которые вы отметили в этом чате

Чат запоминает, рисует и **открывается по-вашему**

Мелочи, которые каждый день экономят время.

Демо Mermaid диаграмм

mermaid диаграммы визуализация

CUSTOMER

PK int id

string name

string email

places

ORDER

(no attributes)

contains

LINE_ITEM

(no attributes)

6. Gantt — диаграмма Ганта

Дорожная карта

Этапы

2024-09-23

2024-09-25

2024-09-27

2024-09-29

2024-10-01

2024-10-03

2024-10-05

2024-10-07

2024-10-09

2024-10-11

2024-10-13

2024-10-15

2024-10-17

2024-10-19

2024-10-21

7. Pie chart — круговая диаграмма

Распределение времени

30%

45%

25%

Код

Документы

Встречи

Схемы Mermaid прямо в ответе

Рисуются в браузере, без внешней сети. На весь экран — «Поделиться», «Копировать», PNG.

Значения нового чата

Что платформа подставит, когда вы откроете новый диалог

Собеседник по умолчанию

qwen3.8:27b

С кем открывается новый чат. Выбор в композере чата тоже запоминается здесь.

Режим ответа модели

Прямой — сама зовёт подключённые инструменты

С ним открывается каждый новый чат с моделью. В самом чате режим можно переключить в правой панели «Настройки чата». У агентов режима нет: они всегда работают со своими инструментами.

Системный промпт

Например: отвечай кратко и по делу, на русском

Инструкции для каждого нового чата. Пусто — промпт платформы. В самом чате текст можно поправить в правой панели.

Сохранить

Температура

0.7

Для новых чатов с моделью. Ниже — точнее и суше, выше — свободнее

Максимум токенов ответа

Как на карточке модели

База знаний по умолчанию

Не выбрана

Потолок одного ответа во всех чатах с моделями. Выше лимита карточки модели не поднимется

Подключается к новому чату автоматически, в чате её можно снять

Новый чат с моими настройками

Собеседник, режим, промпт, температура, длина ответа, база. Выбор в самом чате важнее.

✓ факт сохранён в личную память

Что агенты помнят обо мне

Экспорт Удалить всё

Факты, которые агенты держат между диалогами. Удалённую запись можно вернуть сразу после удаления.

Обо мне

Общие факты: их видят все ваши агенты, в каком бы диалоге факт ни появился.

Предпочитает краткие ответы

предпочтения answer_style

Запомни, что я люблю краткие ответы.

замечено агентом · 23 сент. 2026 г.

«Запомни, что...» в чате с моделью

В любом режиме. Факт виден в Настройки → Память и удаляется там же.

Ответ обрезан по лимиту модели

Продолжить

Видно, что ответ обрезан

«Продолжить» — модель допишет с места обрыва.

Соединений на модель

Интеграция по токenu не займёт все слоты: лишнее в очередь

Автор говорит сразу

Со своим агентом — без шаринга самому себе и админ-прав

SDK устарел

Ревизия протокола

У процессного агента видно, на какой версии протокола его SDK

Тихие сервисы в логах

Больше не теряются за шумными

Шесть шагов обновления, код агентов не меняется

Процессные агенты на SDK 0.14.x продолжают работать. Миграции базы применяются сами.

- 1

Все компоненты — до 0.15.0

Включая `nocode-harness` : через него работает агентный режим чата
- 2

Том коннекторов в своём compose

Том `kb_connectors` у сервиса `app` и переменные `KB_CONNECTORS_DIR` , `KB_CONNECTOR_PIP_INDEX_URL` , `KB_ATLASSIAN_*`
- 3

Пересобрать контейнеры

`docker compose up -d --build --force-recreate app kb-parser echo-agent nocode-harness`
- 4

Миграции — сами при старте

Ничего делать не нужно
- 5

Раздать права

На правку оргструктуры и на допуск MCP. У роли `admin` оргструктура есть по умолчанию
- 6

Проверить внешние MCP и включить веб-поиск

Новые серверы стоят в «Заявлен». Веб-поиск — ключ, лимиты и сайты в его карточке

platform

0.14.1 → 0.15.0

структура, источники, MCP, чат

sdk

0.14.1 → 0.15.0

ревизия протокола MCP

nocode-harness

0.14.1 → 0.15.0

агентный режим, учётка собеседника

echo-agent

0.14.1 → 0.15.0

сборка на новом SDK

deploy

0.14.1 → 0.15.0

том и переменные Jira

docs

0.14.1 → 0.15.0

чат, MCP, протокол шлюза

Что увидят пользователи

● Меню «Инструменты» в рабочем пространстве

● «Режим ответа» в панели чата

● Вкладка «Оргструктура» в настройках

● Рассмотрение и режим подключения MCP

● Кнопка «Инструменты» в поле ввода

● Настройки → Предпочтения

● Отделы и проекты в «Поделиться»

● Источники Jira и Confluence

Совместимость

PostgreSQL 12+

NATS с JetStream

Python 3.11+

Node.js 20+

Docker 24+ / Compose V2

одна копия nocode-harness

SDK 0.14.x без изменений